


Модульная розетка RMD16





Технические характеристики

Тип	RMD16
Стандарт	IEC 60947-5-1
Номинальное рабочее напряжение контактов U_e , V	~250
Номинальный ток I_n , A	16
Номинальная частота, Hz	50/60
Сечение подключаемых проводников, mm^2	до 6
Крепление на DIN-рейку	35x7.5
Подключение гребенчатой шиной	нет
Степень защиты	IP20
Момент затяжки болтов, Nm	2
Высота над уровнем моря, m	2000
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+60
Температура хранения, °C	-40...+80

Функции

Обеспечивает электроэнергией во время ремонтных или профилактических работ.

Габаритные размеры RMD16

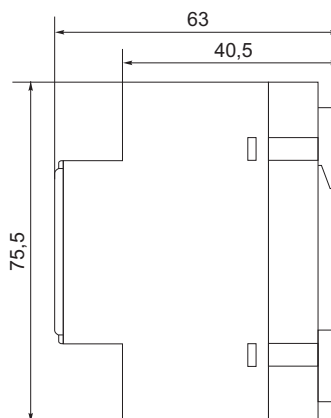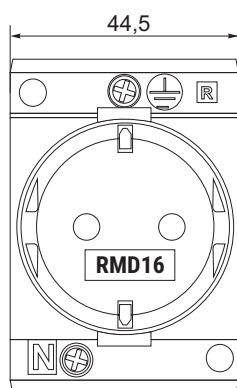

Код заказа	Наименование	Номинальное напряжение, ~V	Упаковка, шт	Масса брутто, кг
RMD16	Модульная розетка RMD16	250	1/5	0.130/0.650