Machine Translated by Google


maks
1600A



Specifikacijos

Tipas		FMC1/3U	FMC2/3U	FMC3/3U	FMC4/3U	FMC5/3U	FMC6/3U	FMC7/3U	
Atitiktis standartui					IEC 60947-2				
Nominali skyriklio srovė In, A		10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80,100,125	63 80 100, 125, 140, 150 160, 175, 180, 200, 225 250	225, 250, 300, 315, 320, 350, 400	400 450 500 630	600 630 700 800	800 1000 1250	1600
Laiko srovės charakteristika					3–5 colių, 5–10 colių, 8–12 colių				
Nominalus dažnis f, Hz					50/60				
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V Nominali		500			800				
darbinė įtampa Un, V		400			690				
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V					8000				
Stulpų skaičius		3	3	3	3	3	3	3	
Nominali darbinė pertraukimo galia Ics, kA (AC 380/415V)		17.5	17.5	25	25	25	35	40	
Ribinė veikimo pertraukimo galia Icu, kA (AC 380/415V)		35	35	50	50	50	70	80	
Priekinė jungtis su padangomis		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Galinis sujungimas su padangomis		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Nepriklausomo atjungiklio montavimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Minimalios įtampos išleidimo įtaisas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Papildomo kontakto užmezgimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Signalinio kontakto užmezgimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Rankinio pavaros montavimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Nuotolinio valdymo bloko montavimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	
Atsparumas perjungimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	elektrinis	6000	6000	2500	1500	1000	1000	1000	
	mechaninis	10 000	10 000	8500	5000	4000	4000	4000	
Išleidimo tipas		elektromagnetinis/šiluminis							
Jungiamieji jungikliai		antgalis/krūmas							
Grynasis svoris, kg		0,85	1.14	1.80	4.90	6.70	8.20	17.75 val	19.55 val

Schema



Machine Translated by Google

3-5 colių	Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg		
				Pakavimo dėžutė		Vieneto pakavimo dėžutė		
FMC1/3U	FMC13U0010/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 10A 35kA (3-5In)	10	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0016/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 16A 35kA (3-5In)	16	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0020/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 20A 35kA (3-5In)	20	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0025/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 25A 35kA (3-5In)	25	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0032/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 32A 35kA (3-5In)	32	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0040/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 40A 35kA (3-5In)	40	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0050/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 50A 35kA (3-5In)	50	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0063/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 63A 35kA (3-5In)	63	1	12	0,950	0,950	11 400
FMC2/3U	FMC23U0016/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 16A 35kA (3-5In)	16	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0020/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 20A 35kA (3-5In)	20	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0025/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 25A 35kA (3-5In)	25	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0032/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 32A 35kA (3-5In)	32	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0040/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 40A 35kA (3-5In)	40	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0050/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 50A 35kA (3-5In)	50	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0063/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 63A 35kA (3-5In)	63	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0080/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 80A 35kA (3-5In)	80	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0100/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 100A 35kA (3-5In)	100	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0125/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 125A 35kA (3-5In)	125	1	12	1 240	1 240	14 880
FMC3/3U	FMC33U0063/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 63A 50kA (3-5In)	63	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0080/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 80A 50kA (3-5In)	80	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0100/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 100A 50kA (3-5In)	100	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0125/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 125A 50kA (3-5In)	125	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0140/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 140A 50kA (3-5In)	140	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0160/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 160A 50kA (3-5In)	160	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0175/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 175A 50kA (3-5In)	175	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0180/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 180A 50kA (3-5In)	180	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0200/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 200A 50kA (3-5In)	200	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0225/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 225A 50kA (3-5In)	225	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0250/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 250A 50kA (3-5In)	250	1	8	1 900	1 900	15 200
FMC4/3U	FMC43U0225/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 225A 50kA (3-5In)	225	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0250/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 250A 50kA (3-5In)	250	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0300/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 300A 50kA (3-5In)	300	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0315/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 315A 50kA (3-5In)	315	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0320/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 320A 50kA (3-5In)	320	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0350/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 350A 50kA (3-5In)	350	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0400/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 400A 50kA (3-5In)	400	1	2	5 150	5 150	10 300
FMC5/3U	FMC53U0400/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 400A 50kA (3-5In)	400	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0500/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 500A 50kA (3-5In)	500	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0630/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 630A 50kA (3-5In)	630	1	2	7 200	7 200	14 400
FMC6/3U	FMC63U0600/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 600A 70kA (3-5In)	600	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0630/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 630A 70kA (3-5In)	630	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0700/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 700A 70kA (3-5In)	700	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0800/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 800A 70kA (3-5In)	800	1	1	8 950	8 950	8 950
FMC7/3U	FMC73U0800/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 800A 80kA (3-5In)	800	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1000/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 100A 80kA (3-5In)	1000	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1250/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1250A 80kA (3-5In)	1250 m	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1600/5	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1600A 80kA (3-5In)	1600	1	1	22 200	22 200	22 200

Machine Translated by Google

5-10 colių	Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg		
				Pakavimo dėžutė		Vieneto pakavimo dėžutė		
FMC1/3U	FMC13U0010/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 10A 35kA (5-10In)	10	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0016/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 16A 35kA (5-10In)	16	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0020/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 20A 35kA (5-10In)	20	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0025/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 25A 35kA (5-10In)	25	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0032/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 32A 35kA (5-10In)	32	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0040/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 40A 35kA (5-10In)	40	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0050/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 50A 35kA (5-10In)	50	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0063/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 63A 35kA (5-10In)	63	1	12	0,950	0,950	11 400
FMC2/3U	FMC23U0016/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 16A 35kA (5-10In)	16	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0020/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 20A 35kA (5-10In)	20	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0025/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 25A 35kA (5-10In)	25	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0032/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 32A 35kA (5-10In)	32	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0040/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 40A 35kA (5-10In)	40	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0050/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 50A 35kA (5-10In)	50	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0063/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 63A 35kA (5-10In)	63	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0080/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 80A 35kA (5-10In)	80	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0100/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 100A 35kA (5-10In)	100	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0125/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 125A 35kA (5-10In)	125	1	12	1 240	1 240	14 880
FMC3/3U	FMC33U0063/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 63A 50kA (5-10In)	63	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0080/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 80A 50kA (5-10In)	80	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0100/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 100A 50kA (5-10In)	100	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0125/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 125A 50kA (5-10In)	125	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0140/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 140A 50kA (5-10In)	140	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0160/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 160A 50kA (5-10In)	160	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0180/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 180A 50kA (5-10In)	180	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0200/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 200A 50kA (5-10In)	200	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0225/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 225A 50kA (5-10In)	225	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0250/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 50kA (5-10In)	250	1	8	1 900	1 900	15 200
FMC4/3U	FMC43U0225/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 225A 50kA (5-10In)	225	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0250/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 250A 50kA (5-10In)	250	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0315/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 315A 50kA (5-10In)	315	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0320/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 320A 50kA (5-10In)	320	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0350/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 350A 50kA (5-10In)	350	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0400/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 400A 50kA (5-10In)	400	1	2	5 150	5 150	10 300
FMC5/3U	FMC53U0400/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 400A 50kA (5-10In)	400	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0450/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 450A 50kA (5-10In)	450	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0500/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 500A 50kA (5-10In)	500	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0630/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 630A 50kA (5-10In)	630	1	2	7 200	7 200	14 400
FMC6/3U	FMC63U0630/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 630A 70kA (5-10In)	630	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0700/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 700A 70kA (5-10In)	700	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0800/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 800A 70kA (5-10In)	800	1	1	8 950	8 950	8 950
FMC7/3U	FMC73U0800/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 800A 80kA (5-10In)	800	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1000/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1000A 80kA (5-10In)	1000	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1250/10	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1250A 80kA (5-10In)	1250 m	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1600/10	Grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1600A 80kA (5-10In) 1600		1	1	22 200	22 200	22 200

Machine Translated by Google

8-12In	Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
FMC1/3U	FMC13U0010	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 10A 35kA (8-12In)	10	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0016	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 16A 35kA (8-12In)	16	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0020	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 20A 35kA (8-12In)	20	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0025	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 25A 35kA (8-12In)	25	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0032	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 32A 35kA (8-12In)	32	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0040	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 40A 35kA (8-12In)	40	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0050	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 50A 35kA (8-12In)	50	1	12	0,950	0,950	11 400
	FMC13U0063	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC1/3U 3P 63A 35kA (8-12In)	63	1	12	0,950	0,950	11 400
FMC2/3U	FMC23U0010	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 10A 35kA (8-12In)	10	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0016	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 16A 35kA (8-12In)	16	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0020	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 20A 35kA (8-12In)	20	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0025	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 25A 35kA (8-12In)	25	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0032	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 32A 35kA (8-12In)	32	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0040	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 40A 35kA (8-12In)	40	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0050	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 50A 35kA (8-12In)	50	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0063	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 63A 35kA (8-12In)	63	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0075	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 75A 35kA (8-12In)	75	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0080	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 80A 35kA (8-12In)	80	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0100	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 100A 35kA (8-12In)	100	1	12	1 240	1 240	14 880
	FMC23U0125	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC2/3U 3P 125A 35kA (8-12In)	125	1	12	1 240	1 240	14 880
FMC3/3U	FMC33U0063	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 63A 50kA (8-12In)	63	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0080	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 80A 50kA (8-12In)	80	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0100	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 100A 50kA (8-12In)	100	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0125	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 125A 50kA (8-12In)	125	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0140	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 140A 50kA (8-12In)	140	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0150	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 150A 50kA (8-12In)	150	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0160	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 160A 50kA (8-12In)	160	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0175	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 175A 50kA (8-12In)	175			1 900	0.000	0.000
	FMC33U0180	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 180A 50kA (8-12In)	180	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0200	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 200A 50kA (8-12In)	200	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0225	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 225A 50kA (8-12In)	225	1	8	1 900	1 900	15 200
	FMC33U0250	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC3/3U 3P 250A 50kA (8-12In)	250	1	8	1 900	1 900	15 200
FMC4/3U	FMC43U0225	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 225A 50kA (8-12In)	225	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0250	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 250A 50kA (8-12In)	250	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0300	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 300A 50kA (8-12In)	300	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0315	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 315A 50kA (8-12In)	315	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0320	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 320A 50kA (8-12In)	320	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0350	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 350A 50kA (8-12In)	350	1	2	5 150	5 150	10 300
	FMC43U0400	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC4/3U 3P 400A 50kA (8-12In)	400	1	2	5 150	5 150	10 300
FMC5/3U	FMC53U0400	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 400A 50kA (8-12In)	400	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0450	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 450A 50kA (8-12In)	450	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0500	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 500A 50kA (8-12In)	500	1	2	7 200	7 200	14 400
	FMC53U0630	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC5/3U 3P 630A 50kA (8-12In)	630	1	2	7 200	7 200	14 400
FMC6/3U	FMC63U0600	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 600A 70kA (8-12In)	600	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0630	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 630A 70kA (8-12In)	630	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0700	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 700A 70kA (8-12In)	700	1	1	8 950	8 950	8 950
	FMC63U0800	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC6/3U 3P 800A 70kA (8-12In)	800	1	1	8 950	8 950	8 950
FMC7/3U	FMC73U0800	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 800A 80kA (8-12In)	800	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1000	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1000A 80kA (8-12In)	1000	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1250	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1250A 80kA (8-12In)	1250 m	1	1	20 350	20 350	20 350
	FMC73U1600	Automatinis grandinės pertraukiklis FMC7/3U 3P 1600A 80kA (8-12In)	1600	1	1	22 200	22 200	22 200

Machine Translated by Google

Papildomi įtaisai FMC grandinės pertraukikliams
Papildomas F/AX kontaktas




- Papildomas F/AX kontaktas naudojamas pagalbiniams įrenginiams įjungti arba išjungti.
- Prietaiso būklės stebėjimas – ar jo pagrindiniai kontaktai yra uždaryti ar atidaryti (nepriklausomai nuo priežasčių, dėl kurių atsidarė).

Papildomo kontakto veikimo algoritmas
Paprastai atidarytų kontaktų uždarymas - įjungiant automatinį jungiklį rankiniu būdu; atidaromi kontaktai – atjungiant automatinį jungiklį rankiniu būdu arba avarinio išjungimo metu.

Tipas	F/AX	
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-5-1	
Perjungimo srovė, A	10	
Nominali srovė (esant ~400V įtampai) In, A	1	
Nominali srovė (esant ~230V įtampai) In, A	0.4	
Nominalus dažnis f, Hz	50/60	
Nominali įtampa Un, V	230/400	
Kontaktinių grupių skaičius	FMC1/3U- FMC3/3U 1 C/O	FMC4/3U- FMC7/3U 2 C/O
Laido ilgis jungties	200 mm	
pusėje Darbinė padėtis	iš kairės/dešinės pusės	
	bet koks	

Schema

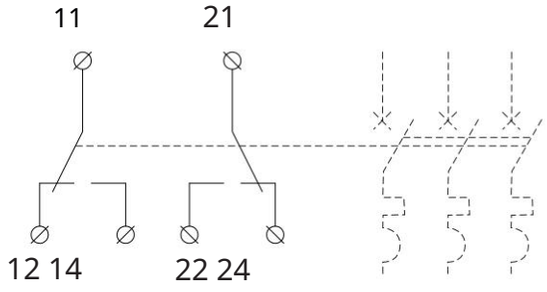

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/AX1L	Susisiekite su papildomu F/AX1 (kairėje) prie FMC1 1NO+1NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX1R	Susisiekite su papildomu F/AX1 (dešinėje) prie FMC1 1NO+1NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX2L	Susisiekite su papildomu F/AX2 (kairėje) prie FMC2 1NO+1NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX2R	Susisiekite su papildomu F/AX2 (dešinėje) prie FMC2 1NO+1NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX3L	Susisiekite su papildomu F/AX3 (kairėje) prie FMC3 1NO+1NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX3R	Susisiekite su papildomu F/AX3 (dešinėje) prie FMC3 1NO+1NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX4L	Susisiekite su papildomu F/AX4 (kairėje) prie FMC4 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX4R	Susisiekite su papildomu F/AX4 (dešinėje) prie FMC4 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX5L	Susisiekite su papildomu F/AX5 (kairėje) prie FMC5 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX5R	Susisiekite su papildomu F/AX5 (dešinėje) prie FMC5 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX6L	Susisiekite su papildomu F/AX6 (kairėje) prie FMC6 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX6R	Susisiekite su papildomu F/AX6 (dešinėje) prie FMC6 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX7L	Susisiekite su papildomu F/AX7 (kairėje) prie FMC7 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050
F/AX7R	Susisiekite su papildomu F/AX7 (dešinėje) prie FMC7 2NO+2NC	1	1	0,050	0,050	0,050

Machine Translated by Google

Signalo kontaktas F/AL



- Signalo kontaktas F/AL
  naudojamas signalizuoti apie automatinio grandinės pertraukiklio būseną avarinio išjungimo metu.


  Kai jungiklis įjungtas arba išjungtas, jei nebuvo avarinio išjungimo,
  signalo kontaktas yra išjungtas.

  Esant avariniam jungiklio veikimui arba paspaudus mygtuką „TEST“.
  įsijungia signalo kontaktas.

  Paspaudus jungiklio mechanizmą, signalo
  kontaktas išsijungia (grįžta į pradinę būseną).

Tipas	F/AL
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-5-1
Perjungimo srovė, A	10
Nominali srovė (esant ~400V įtampai), A	1
Nominali srovė (esant ~230V įtampai), A	0.4
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Nominali įtampa Un, V	230/400
Kontaktinių grupių skaičius	1 C/O
Laido ilgis	200 mm
Prijungimo pusė Darbinė	iš kairės/dešinės pusės
padėtis	bet koks

Schema

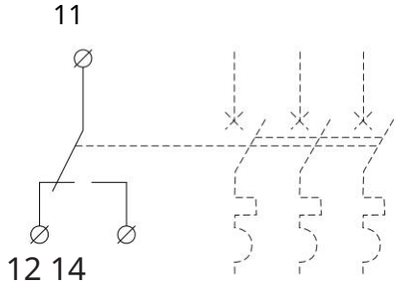

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/AL1L	Signalo kontaktas F/AL1L į FMC1 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL1R	Signalo kontaktas F/AL1R į FMC1 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL2L	Signalo kontaktas F/AL2L į FMC2 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL2R	Signalo kontaktas F/AL2R į FMC2 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL3L	Signalo kontaktas F/AL3L į FMC3 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL3R	Signalo kontaktas F/AL3R į FMC3 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL4L	Signalo kontaktas F/AL4L į FMC4 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL4R	Signalo kontaktas F/AL4R į FMC4 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL5L	Signalo kontaktas F/AL5L į FMC5 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL5R	Signalo kontaktas F/AL5R į FMC5 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL6L	Signalo kontaktas F/AL6L į FMC6 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL6R	Signalo kontaktas F/AL6R į FMC6 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL7L	Signalo kontaktas F/AL7L į FMC7 (kairėje)	1	1	0,040	0,040	0,040
F/AL7R	Signalo kontaktas F/AL7R į FMC7 (dešinėje)	1	1	0,040	0,040	0,040

Machine Translated by Google

Papildomi įtaisai FMC grandinės pertraukikliams
Atjungiklis nepriklauso nuo F/SH




- Nepriklausomas F/SH išjungimas naudojamas nuotoliniam grandinės pertraukiklio atjungimui.

Nepriklausomo atjungiklio darbo algoritmas:
Kai nepriklausomam skyrikliui tiekiama nurodyta įtampa, įjungiamas automatinis jungiklis.

Tipas	F/SH
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-5-1
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Nominali įtampa Un, V	230/400
Veikimo diapazonas	70–135 proc.
Ui Laido ilgis	150 mm
Prijungimo pusė	iš kairės/dešinės pusės

Schema



	Kodas įsakymas	Visas pavadinimas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
FMC1	F/SH1230L	Atjungiklis nepriklausomas F/SH1 (kairėje) iki FMC1 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH1400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH1 (kairėje) iki FMC1 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH1230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH1 (dešinėje) į FMC1 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH1400R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH1 (dešinėje) į FMC1 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
FMC2	F/SH2230L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH2 (kairėje) iki FMC2 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH2400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH2 (kairėje) iki FMC2 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH2230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH2 (dešinėje) į FMC2 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH2400R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH2 (dešinėje) į FMC2 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
FMC3	F/SH3230L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH3 (kairėje) iki FMC3 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH3400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH3 (kairėje) iki FMC3 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH3230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH3 (dešinėje) į FMC3 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH3400R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH3 (dešinėje) iki FMC3 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
FMC4	F/SH4230L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH4 (kairėje) iki FMC4 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH4400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH4 (kairėje) iki FMC4 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH4230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH4 (dešinėje) iki FMC4 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH4400R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH4 (dešinėje) iki FMC4 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
FMC5	F/SH5230L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH5 (kairėje) iki FMC5 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH5400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH5 (kairėje) iki FMC5 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH5230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH5 (dešinėje) iki FMC5 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH5400R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH5 (dešinėje) iki FMC5 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
FMC6	F/SH6230L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH6 (kairėje) iki FMC6 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH6400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH6 (kairėje) iki FMC6 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH6230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH6 (dešinėje) iki FMC6 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH6400R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH6 (dešinėje) iki FMC6 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
FMC7	F/SH7230L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH7 (kairėje) iki FMC7 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH7400L	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH7 (kairėje) iki FMC7 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH7230R	Nuo atjungiklio nepriklausomas F/SH7 (dešinėje) iki FMC7 AC230V 230		1	1	0,090	0,090	0,090
	F/SH7400R	Atjungiklis nepriklausomas F/SH7 (dešinėje) iki FMC7 AC400V 400		1	1	0,090	0,090	0,090

Machine Translated by Google


Papildomi įtaisai FMC grandinės pertraukikliams
F/UV žemos įtampos atleidimas



- F/UV žemos įtampos atleidimas naudojamas įtampos kritimui valdyti.

Tipas	F/UV
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-5-1
Nominali įtampa Un, V	230
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Normalus darbo režimas Un, V	85–110 proc.
Atjungimo zona Un, V	35–70 proc.
Draudimas įtraukti Un, V	35 %
Ryšio pusė	iš kairės/dešinės pusės


Schema

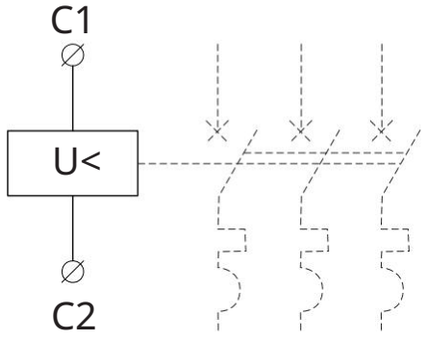

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/UV1230	Mažiausios įtampos atleidimas F/UV1 iki FMC1 AC230V230	1	1	0.200	0.200	0.200
F/UV2230	Mažiausios įtampos atleidimas F/UV2 į FMC2 AC230V400	1	1	0.200	0.200	0.200
F/UV3230	Mažiausios įtampos atleidimas F/UV3 iki FMC3 AC230V230	1	1	0.200	0.200	0.200
F/UV4230	Mažiausios įtampos atleidimas F/UV4 iki FMC4 AC230V400	1	1	0.200	0.200	0.200
F/UV5230	Mažiausios įtampos išjungimas F/UV5 iki FMC5 AC230V230	1	1	0.200	0.200	0.200
F/UV6230	Mažiausios įtampos išjungimas F/UV6 iki FMC6 AC230V400	1	1	0.200	0.200	0.200
F/UV7230	Mažiausios įtampos išjungimas F/UV7 iki FMC7 AC230V230	1	1	0.200	0.200	0.200

Machine Translated by Google


Rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB

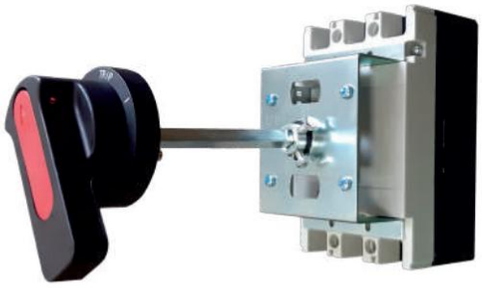

FMC jungiklius galima naudoti su rankiniu nuotoliniu sukamuoju pavaru (F/HB). Rankinės pavaros rankena sumontuota ant skirstomojo įrenginio durelių ir per svirtį kinematikai sujungta su jungiklio rankena, kuri leidžia įjungti ir išjungti jungiklį uždarius skirstomojo įrenginio dureles.

Metalinio strypo ilgis 150 mm. Pagal užsakymą galima pagaminti nestandartinio ilgio meškerę, kuri derinama individualiai su užsakovu.

Bendri matmenys F/HB

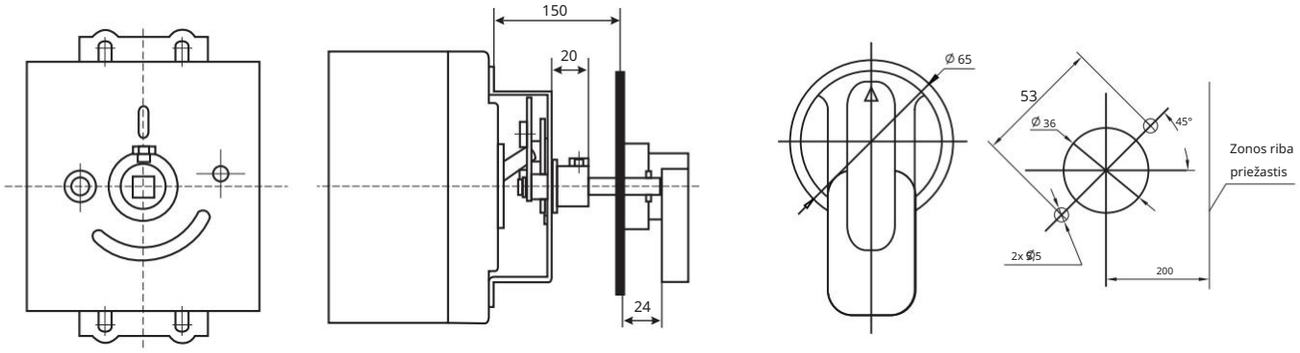

FMC

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/HB1	F/HB1 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 1	1	1	0,540	0,540	0,540
F/HB2	F/HB2 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 2	1	1	0.600	0.600	0.600
F/HB3	F/HB3 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 3	1	1	0.600	0.600	0.600
F/HB4	F/HB4 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 4	1	1	1 300	1 300	1 300
F/HB5	F/HB5 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 5	1	1	1500	1500	1500
F/HB6	F/HB6 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 6	1	1	1700	1700	1700
F/HB7	F/HB7 rankinė nuotolinė sukamoji pavara, skirta FMC 7	1	1	3 200	3 200	3 200

Machine Translated by Google


Papildomi įtaisai FMC grandinės pertraukikliams
MROM nuotolinio valdymo pultas




- Apsaugos laipsnis: IP40.
- Galimybė greitai sumontuoti ant automatinio jungiklio.
- Patogus valdymo grandinių prijungimas ir apsauga nuo sąlyčio su įtampingosiomis dalimis.
- Padidintas veikimo saugumas, suteikiamas rankinis ir nuotolinis jungiklio valdymas.
- Nuotolinio valdymo blokai naudojami automatinio valdymo ir automatikos sistemose darbo procesai.

Jungiklio tipas	Valdymo įtampa vairavo Uc, V	Atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	Srovės vertė už vairavimo valdymas, A	Suvartojo galia, W
FMC1 FMC2 FMC3	AC 110-220V DC 100-220V DC 24V	14 000	0.5	14
FMC4 FMC5	AC 230V, AC 110V DC 220V, DC 110V DC 24V	6000	2	35
FMC6 FMC7	AC 230/400V	6000	7.5	200

Schema



Bendri MROM matmenys

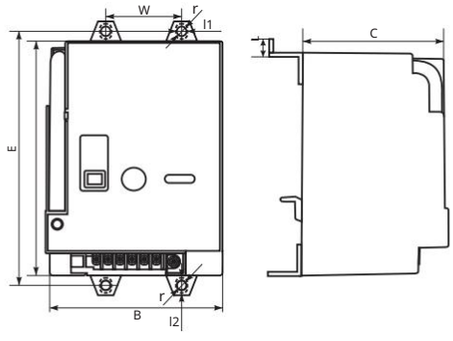


Tipas jungiklis	Matmenys, mm									
	A	B	C	E	H	L	W	r	l1	l2
FMC1	100	72	77	117	10	17	25	5	4	6
FMC2	115	90	77	133	12	14	30			
FMC3	115	90	77	135	14	15	33	10	5	6
FMC4	173	126	113	196	25	20	45	7		
FMC5	174	127	113	200	22	20	57	7		
FMC6	174	127	113	243	40	40	70			
FMC7	175	127	114	305	20	35	67		6	5

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
MROM31	Nuotolinio valdymo blokas MROM 3/1, skirtas FMC 1	1	1	0,960	0,960	0,960
MROM32	Nuotolinio valdymo blokas MROM 3/2, skirtas FMC 2	1	1	1 450	1 450	1 450
MROM33	MROM 3/3 nuotolinio valdymo pultas, skirtas FMC 3	1	1	1500	1500	1500
MROM34	MROM 3/4 nuotolinio valdymo pultas, skirtas FMC 4	1	1	3 890	3 890	3 890
MROM35	MROM 3/5 nuotolinio valdymo pultas, skirtas FMC 5	1	1	4 200	4 200	4 200
MROM36	MROM 3/6 nuotolinio valdymo pultas, skirtas FMC 6	1	1	4 300	4 300	4 300
MROM37	Nuotolinio valdymo blokas MROM 3/7, skirtas FMC 7	1	1	4700	4700	4700

Machine Translated by Google


Papildomi įtaisai FMC grandinės pertraukikliams MROM nuotolinio valdymo pultas

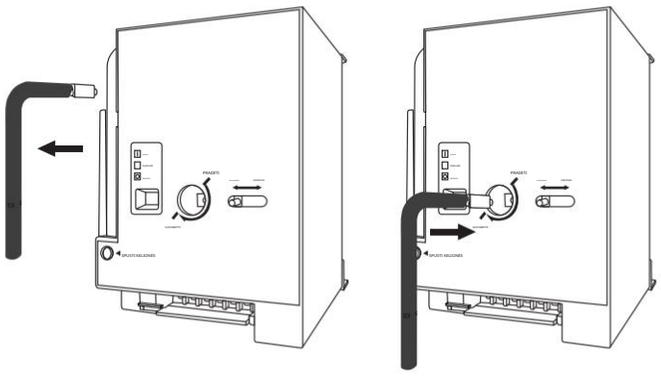


Automatinio (nuotolinio) valdymo režimas: pasukite jungiklį "rankinis/automatinis" į padėtį "rankinis" ir valdykite jungiklį valdymo mygtukais.

Rankinio valdymo režimas: pasukite jungiklį „manual/auto“ į „auto“ padėtį ir pavaros rankenėlę įjunkite arba išjunkite.

Būsenos indikacija:
0 - išjungta; I –
įjungta arba išjungta automatiškai.

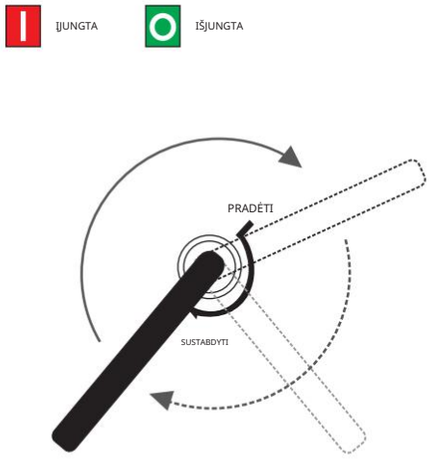

Galimi papildomi FMC grandinės pertraukikliai


Tipai vidinius įrenginius		FMC1 FMC2 FMC3	FMC4 FMC5	FMC6	FMC7
Papildomas kontaktas F/AX		iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės
Papildomas kontaktas (du blokai) F/AX		iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės
Signalo kontaktas F/AL		iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės/kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės
Išleidimas yra nepriklausomas F/SH		iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės	iš dešinės / kairės pusės
Atjungimas yra minimalus Įtampa F/UV		iš dešinės pusėje	iš dešinės pusėje	kairėje pusėje	iš dešinės pusėje

- Užsakant montuojamas papildomas kontaktas F/AX, signalinis kontaktas F/AL, nepriklausomas atjungimas F/SH, minimalios įtampos išjungimas F/UV
  automatinis jungiklis.
- F/HB rankinė nuotolinė sukamoji pavara, nuotolinio valdymo pultas MROM montuojamas montavimo vietoje savarankiškai. Po visų montavimo
- etapų automatiniam jungikliui suteikiama 3 metų garantija.

Machine Translated by Google


Pereinamosios padangos KSHP

FMC jungikliai gali būti komplektuojami su perėjimo šynomis. Jie naudojami automatiniuose FMC serijos jungikliuose objektų modernizavimo procese keičiant senų tipų jungiklius. Pereinamosios padangos į pristatymo komplektą neįeina, jas reikia užsakyti atskirai. Tiekiamas 3 arba 6 dalių rinkinyje. Galima pagaminti pereinamųjų padangų pagal individualų užsakymą.




Bendri matmenys


FMC1/3U

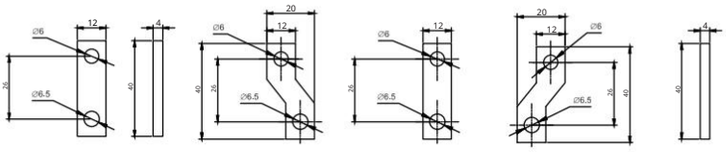


FMC2/3U

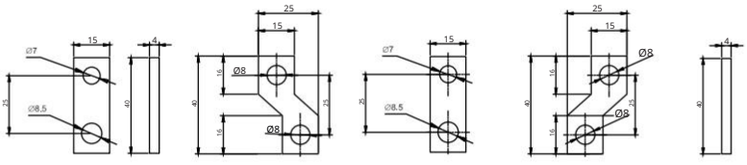


FMC3/3U

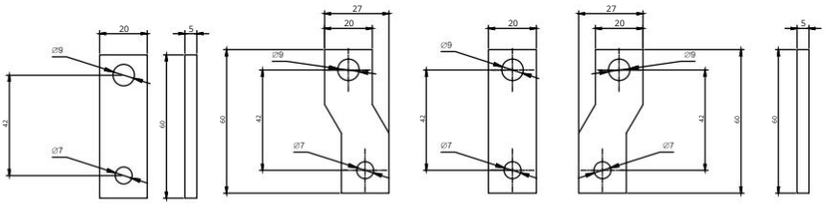


FMC4/3U

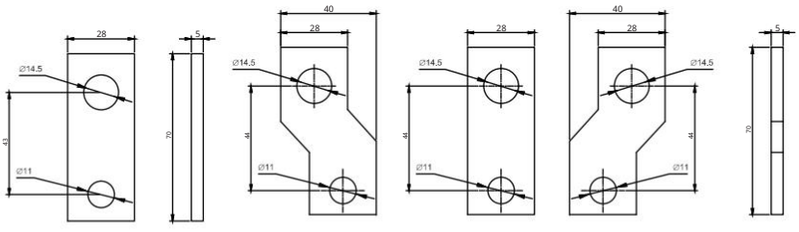


FMC5/3U, FMC6/3U

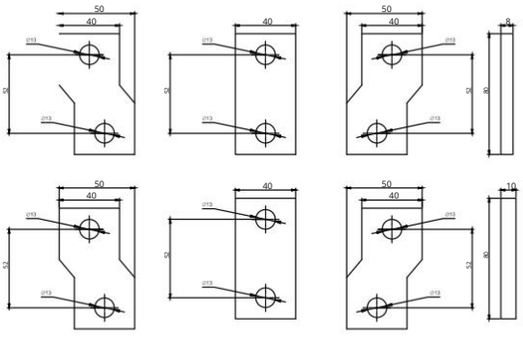

FMC5/3U



FMC6/3U



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
KSHP31	3/1 pereinamosios šynos (3 vnt.) tiesiai į FMC1	1	1	0,040	0,040	0,040
KSHP313	3/1 pereinamosios šynos (3 vnt.) plečiamos iki FMC1	1	1	0,040	0,040	0,040
KSHP32	Autobusai 3/2 (3 vnt.) pereina tiesiai į FMC2	1	1	0,050	0,050	0,050
KSHP323	Autobusai 3/2 (3 vnt.) plečiami iki FMC2	1	1	0,050	0,050	0,050
KSHP33	Pereinamosios padangos 3/3 (3 vnt.) tiesiai į FMC3	1	1	0,140	0,140	0,140
KSHP333	3/3 pereinamųjų šynų (3 vnt.) plečiama iki FMC3	1	1	0,140	0,140	0,140
KSHP34	Pereinamosios padangos 3/4 (3 vnt.) tiesiai į FMC4	1	1	0,350	0,350	0,350
KSHP343	3/4 pereinamųjų šynų (3 vnt.) plečiama iki FMC4	1	1	0,350	0,350	0,350
KSHP35	Pereinamosios padangos 3/5 (3 vnt.) tiesiai į FMC5	1	1	0,730	0,730	0,730
KSHP353	Pereinamosios padangos 3/5 (3 vnt.) plečiamos iki FMC5	1	1	0,730	0,730	0,730
KSHP36	Pereinamosios padangos 3/6 (3 vnt.) tiesiai į FMC6	1	1	0,970	0,970	0,970
KSHP363	Pereinamosios padangos 3/6 (3 vnt.) plečiamos iki FMC6	1	1	0,970	0,970	0,970