
Machine Translated by Google

MCF3i moduliniai magnetiniai starteriai






Specifikacijos


Tipas		MCF3i									
Atitiktis standartui		IEC 61095, IEC 60947-4-1									
Stulpų skaičius		2					4				
Nominali srovė In, A	(AC-1, AC-7a)	16	20	25	40	63	16	20	25	40	63
Galia P, kW (AC-1, AC-7a)	~230V	3	4	5.2	8.4	13	3	4	5.2	8.4	13
	~400V	9	12	15.6	25	39	9	12	15.6	25	39
Nominali srovė In, A	(AC-3, AC-7b)	6	6	8.5	15	15	6	6	8.5	15	15
Galia P, kW (AC-3, AC-7b)	~230V	1.1	1.9	2.5	4	6.2	1.1	1.9	2.5	4	6.2
	~400V	2.5	3	4	11	18	2.5	3	4	11	18
Visas kontaktinių grupių rinkinys, NO/NC		20, 11, 02					22, 40, 04, 31				
Varžto suspaudimo momentas, Nm (apkrovos grandinė)		0.8		3.5			0.8		3.5		
Varžto suspaudimo momentas, Nm (valdymo grandinė)		0.8									
Jungiamo laido skerspjūvis, mm²		1-4		2,5-16			1-4		2,5-16		
Nominali darbinė įtampa Un, V		~230/400									
Nominalus dažnis f, Hz		50/60									
Vardinė grandinių darbinė įtampa kontrolierius Uc, V		~24/230									
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V		500									
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V		4000									
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)		100 000 / 1 000 000 (elektrinis / mechaninis)									
Aktyvinimo laikas, s		0,05									
Apsaugos laipsnis		IP20									
Taikymo kategorija		AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b									
Papildomų įrenginių prijungimas		Taip									
Montavimas ant DIN bėgelio		35x7,5									
Darbo padėtis		bet koks									

MCF3i bendri matmenys

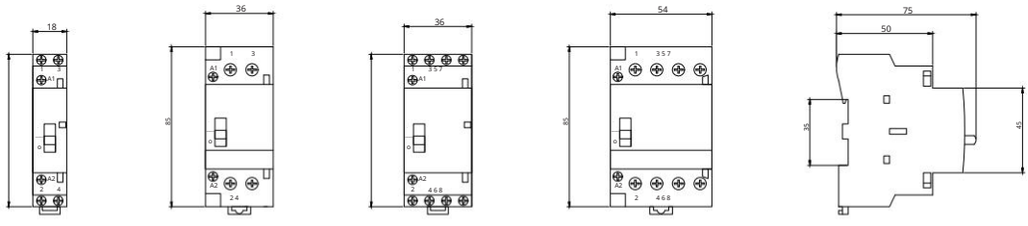


Scheminės diagramos


MCF3i xx-20 xxx




MCF3i xx-02 xxx




MCF3i xx-11 xxx




MCF3i xx-22 xxx




MCF3i xx-31 xxx



MCF3i xx-40 xxx



MCF3i xx-04 xxx



Machine Translated by Google

~230V

16A



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg		
			Pakavimo dėžutė		Vieneto pakavimo dėžutė		
MCF3i1611230	Magnetinis starteris MCF3i 16A 1NO 1NC 230V	16	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i1602230	Magnetinis starteris MCF3i 16A 2NC 230V	16	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i1620230	Magnetinis starteris MCF3i 16A 2NO 230V	16	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i1622230	Magnetinis starteris MCF3i 16A 2NO 2NC 230V	16	0	0	0.210	0.210	0.210
MCF3i1631230	Magnetinis starteris MCF3i 16A 3NO 1NC 230V	16	0	0	0.210	0.210	0.210
MCF3i1640230	Magnetinis starteris MCF3i 16A 4NO 230V	16	0	0	0.210	0.210	0.210

20A



MCF3i2011230	Magnetinis starteris MCF3i 20A 1NO 1NC 230V	20	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i2002230	Magnetinis starteris MCF3i 20A 2NC 230V	20	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i2020230	Magnetinis starteris MCF3i 20A 2NO 230V	20	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i2022230	Magnetinis starteris MCF3i 20A 2NO 2NC 230V	20	0	0	0.210	0.210	0.210
MCF3i2040230	Magnetinis starteris MCF3i 20A 4NO 230V	20	0	0	0.210	0.210	0.210

25A



MCF3i2511230	Magnetinis starteris MCF3i 25A 1NO 1NC 230V	25	0	0	0.110	0.110	0.110
MCF3i2520230	Magnetinis starteris MCF3i 25A 2NO 230V	25	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF3i2522230	Magnetinis starteris MCF3i 25A 2NO 2NC 230V	25	0	0	0.210	0.210	0.210
MCF3i2540230	Magnetinis starteris MCF3i 25A 4NO 230V	25	0	0	0.210	1 260	12 600

40A



MCF3i4011230	Magnetinis starteris MCF3i 40A 1NO 1NC 230V	40	0	0	0,230	0,230	0,230
MCF3i4020230	Magnetinis starteris MCF3i 40A 2NO 230V	40	0	0	0,230	0,230	0,230
MCF3i4022230	Magnetinis starteris MCF3i 40A 2NO 2NC 230V	40	0	0	0,335	0,335	0,335
MCF3i4031230	Magnetinis starteris MCF3i 40A 3NO 1NC 230V	40	0	0	0,335	0,335	0,335
MCF3i4004230	Magnetinis starteris MCF3i 40A 4NC 230V	40	0	0	0,335	0,335	0,335
MCF3i4040230	Magnetinis starteris MCF3i 40A 4NO 230V	40	0	0	0,335	0,335	0,335

63A



MCF3i6311230	Magnetinis starteris MCF3i 63A 1NO 1NC 230V	63	0	0	0,230	0,230	0,230
MCF3i6320230	Magnetinis starteris MCF3i 63A 2NO 230V	63	0	0	0,230	1 380	13 800
MCF3i6322230	Magnetinis starteris MCF3i 63A 2NO 2NC 230V	63	0	0	0,335	0,335	0,335
MCF3i6331230	Magnetinis starteris MCF3i 63A 3NO 1NC 230V	63	0	0	0,335	0,335	0,335
MCF3i6304230	Magnetinis starteris MCF3i 63A 4NC 230V	63	0	0	0,335	0,335	0,335
MCF3i6340230	Magnetinis starteris MCF3i 63A 4NO 230V	63	0	0	0,335	1 340	13 400

Machine Translated by Google

Papildomas kontaktas su MF/AX prie MCF3/MCF3i






Specifikacijos


Tipas	MF/AX		
Atitiktis standartui	IEC 61095, IEC 60947-4-1		
Nominali įtampa Un, V	130V DC	230V kintamoji srovė	240V kintamoji srovė
Taikymo kategorija	DC13	AC15	AC12
Nominali srovė In, A	1	2	5
Naudoti su starteriu Nominalus	MCF3, MCF3i		
dažnis f, Hz	50/60		
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V Nominali	500		
impulsinė įtampa Uimp, V Perjungimo	4000		
atsparumas dilimui	100 000 / 1 000 000		
(įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	(elektrinis / mechaninis)		
Apsaugos laipsnis	IP20		
Apsaugos klasė	II		
Jungiamojo laido skerspjūvis, mm² Sujungimo pusė	iki 2.5		
	iš dešinės pusės		

Scheminės diagramos


MF/AX 1NO+1NC




MF/AX 2NO



Bendri matmenys MF/AX

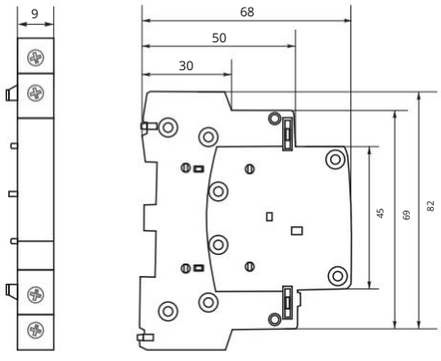

Papildomo įrenginio MF/AX montavimas

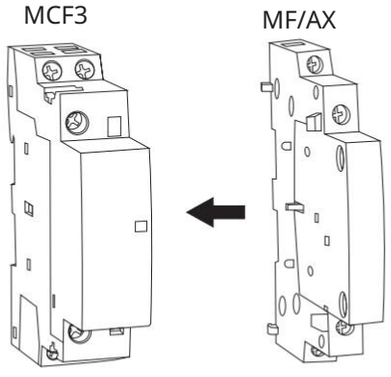



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
MF/AX11	Susisiekite su papildomu MF/AX 1NO+1NC, skirtu MCF3/MCF3i	1	1	0,030	0,030	0,030
MF/AX20	Dėl MCF3/MCF3i susisiekite su papildomu MF/AX 2NO	1	1	0,030	0,030	0,030