
Machine Translated by Google

MCF3 moduliniai magnetiniai starteriai






Specifikacijos


Tipas		MCF3									
Atitiktis standartui		IEC 61095, IEC 60947-4-1									
Stulpų skaičius		2					4				
Nominali srovė In, A	(AC-1, AC-7a)	16	20	25	40	63	16	20	25	40	63
Galia P, kW (AC-1, AC-7a)	~230V	3	4	5.2	8.4	13	3	4	5.2	8.4	13
	~400V	9	12	15.6	25	39	9	12	15.6	25	39
Nominali srovė In, A	(AC-3, AC-7b)	6	6	8.5	15	15	6	6	8.5	15	15
Galia P, kW (AC-3, AC-7b)	~230V	1.1	1.9	2.5	4	6.2	1.1	1.9	2.5	4	6.2
	~400V	2.5	3	4	11	18	2.5	3	4	11	18
Visas kontaktinių grupių rinkinys, NO/NC		20, 11, 02					22, 40, 04, 31				
Varžto suspaudimo momentas, Nm (apkrovos grandinė)		0.8		3.5			0.8		3.5		
Varžtų priveržimo momentas, Nm (valdymo grandinė)		0.8									
Jungiamojo laido skerspjūvis, mm²		1-4		2,5-16			1-4		2,5-16		
Nominali darbinė įtampa Un, V		~230/400									
Nominalus dažnis f, Hz		50/60									
Vardinė grandinių darbinė įtampa kontrolierius Uc, V		~24/230									
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V		500									
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V		4000									
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)		100 000 / 1 000 000 (elektrinis / mechaninis)									
Aktyvinimo laikas, s		0,05									
Apsaugos laipsnis		IP20									
Taikymo kategorija		AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b									
Papildomų įrenginių prijungimas		Taip									
Montavimas ant DIN bėgelio		35x7,5									
Darbo padėtis		bet koks									

Bendri MCF3 matmenys

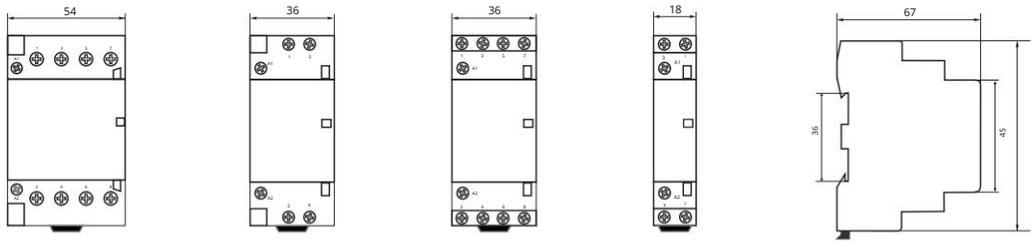


Scheminės diagramos


MCF3 xx-20 xxx




MCF3 xx-02 xxx




MCF3 xx-11 xxx




MCF3 xx-22 xxx




MCF3 xx-31 xxx



MCF3 xx-40 xxx



MCF3 xx-04 xxx



Machine Translated by Google

~230V

16A



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
MCF31611230	Magnetinis starteris MCF3 16A 1NO 1NC 230V	16	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF31602230	Magnetinis starteris MCF3 16A 2NC 230V	16	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF31620230	Magnetinis starteris MCF3 16A 2NO 230V	16	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF31622230	Magnetinis starteris MCF3 16A 2NO 2NC 230V	16	0	0	0.110	0,660	6 600
MCF31631230	Magnetinis starteris MCF3 16A 3NO 1NC 230V	16	0	0	0.210	1 260	12 600
MCF31640230	Magnetinis starteris MCF3 16A 4NO 230V	16	0	0	0.210	1 260	12 600

20A



MCF32011230	Magnetinis starteris MCF3 20A 1NO 1NC 230V	20	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF32002230	Magnetinis starteris MCF3 20A 2NC 230V	20	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF32020230	Magnetinis starteris MCF3 20A 2NO 230V	20	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF32022230	Magnetinis starteris MCF3 20A 2NO 2NC 230V	20	0	0	0.210	1 260	12 600
MCF32040230	Magnetinis starteris MCF3 20A 4NO 230V	20	0	0	0.210	1 260	12 600

25A



MCF32511230	Magnetinis starteris MCF3 25A 1NO 1NC 230V	25	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF32520230	Magnetinis starteris MCF3 25A 2NO 230V	25	0	0	0.110	1 320	13 200
MCF32522230	Magnetinis starteris MCF3 25A 2NO 2NC 230V	25	0	0	0.210	1 260	12 600
MCF32540230	Magnetinis starteris MCF3 25A 4NO 230V	25	0	0	0.210	1 260	12 600

40A



MCF34011230	Magnetinis starteris MCF3 40A 1NO 1NC 230V	40	0	0	0,230	1 380	13 800
MCF34020230	Magnetinis starteris MCF3 40A 2NO 230V	40	0	0	0,230	1 380	13 800
MCF34022230	Magnetinis starteris MCF3 40A 2NO 2NC 230V	40	0	0	0,320	1 280	12 800
MCF34031230	Magnetinis starteris MCF3 40A 3NO 1NC 230V	40	0	0	0,320	1 280	12 800
MCF34004230	Magnetinis starteris MCF3 40A 4NC 230V	40	0	0	0,320	1 280	12 800
MCF34040230	Magnetinis starteris MCF3 40A 4NO 230V	40	0	0	0,320	1 280	12 800

63A



MCF36311230	Magnetinis starteris MCF3 63A 1NO 1NC 230V	63	0	0	0,230	1 380	13 800
MCF36320230	Magnetinis starteris MCF3 63A 2NO 230V	63	0	0	0,230	1 380	13 800
MCF36322230	Magnetinis starteris MCF3 63A 2NO 2NC 230V	63	0	0	0,335	1 340	13 400
MCF36331230	Magnetinis starteris MCF3 63A 3NO 1NC 230V	63	0	0	0,335	1 340	13 400
MCF36304230	Magnetinis starteris MCF3 63A 4NC 230V	63	0	0	0,335	1 340	13 400
MCF36340230	Magnetinis starteris MCF3 63A 4NO 230V	63	0	0	0,335	1 340	13 400