Machine Translated by Google

Moduliniai papildomi įrenginiai
Papildomas F/A kontaktas






Specifikacijos


Tipas	F/A
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-5-1
Naudokite su jungikliu	FB2-63 (standartinis) FB3-125 (EVO), FSD3
Nominali srovė (esant ~400V įtampai) In, A	3
Nominali srovė (esant ~230V įtampai) In, A	6
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Nominali įtampa Un, V	~230/400
Kontaktų skaičius	1 C/O
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	10 000/15 000 (elektrinis / mechaninis)

Schema



RESET – veikimo testavimas sinchronizatorius.

Bendri matmenys F/A

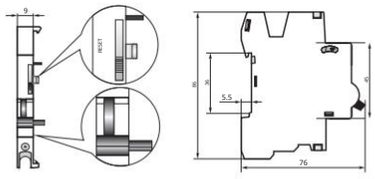

Kodas Įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/A	Papildomas F/A kontaktas	1	240	0,030	0,030	7 200

Moduliniai papildomi įrenginiai
Signalo kontaktas F/AL






Specifikacijos

Tipas	F/AL
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1
Naudokite su jungikliu	FB2-63 (standartinis) FB3-125 (EVO)
Nominali srovė (esant ~400V įtampai) In, A	3
Nominali srovė (esant ~230V įtampai) In, A	6
Nominali įtampa Un, V	~230/400
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Kontaktų skaičius	1 C/O
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	10 000/15 000 (elektrinis / mechaninis)


Schema



RESET – veikimo testavimas sinchronizatorius.

T - darbo testavimas kontaktai

Bendri matmenys F/AL

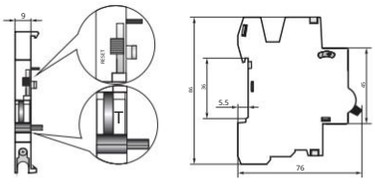

Kodas Įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/AL	Signalo kontaktas F/AL	1	240	0,030	0,030	7 200

Machine Translated by Google

Moduliniai papildomi įrenginiai
F/CV įtampos valdymo atskyriklis




Specifikacijos


Tipas	F/CV
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-1
Naudokite su jungikliu	FB2-63 (standartinis) FB3-125 (EVO), FSD3
Nominali įtampa Un, V	~230
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	8 000 / 8 000 (elektrinis / mechaninis)
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V	500
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V	4000
Mažiausia darbinė įtampa U min, V	~170 ± 5 %
Maksimali darbinė įtampa U max, V	~280 ± 5 %



Schema



Bendri F/CV matmenys



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/CV230R	F/CV įtampos valdymo atleidimo dešinė, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000

Moduliniai papildomi įrenginiai
Nuotolinio valdymo pultas F/MD2




Specifikacijos


Tipas	F/MD2
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-1
Naudokite su jungikliu	FB2-63 standartinis, FSD3
Nominali įtampa Un, V	~230
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	8 000 / 10 000 (elektrinis / mechaninis)
Įėjimo galia P, W	1 (budėjimo režimas), 20 (aktyvus režimas)



Schema



Bendri F/CV matmenys

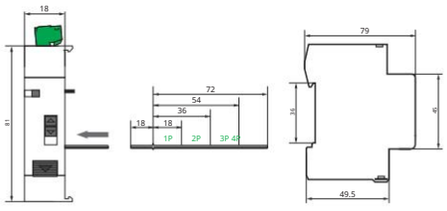

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/MD2	Nuotolinio valdymo blokas F/MD2,230V	1	50	0,096	0,096	4 800

Machine Translated by Google

Moduliniai papildomi įrenginiai
Išleidimas yra nepriklausomas F/SR







Specifikacijos

Tipas	F/SR
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-1
Naudojant jungiklį	FB2-63 (standartinis) FB3-125 (EVO), FSD3
Nominali srovė In, A	6
Nominali įtampa Un, V	~24, ~230
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	8 000 / 8 000 (elektrinis / mechaninis)

Schema



Bendri matmenys F/SR



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/SR230L	Nepriklausomas laidas F/SR230L kairysis, 230V	1	240	0,081	0,081	19 440
F/SR230R	Nepriklausomas laidas F/SR230R dešinėje, 230V	1	240	0,081	0,081	19 440
F/SR024L	Nepriklausomas laidas F/SR24L kairysis, 24V	1	240	0,081	0,081	19 440
F/SR024R	Nepriklausomas išleidimas F/SR24R dešinėje, 24V	1	240	0,081	0,081	19 440

Moduliniai papildomi įrenginiai
F/UV žemos įtampos atleidimas







Specifikacijos

Tipas	F/UV
Atitiktis standartui	IEC/EN 60947-1
Naudokite su jungikliu	FB2-63 (standartinis) FB3-125 (EVO), FSD3
Nominali įtampa Un, V	~230
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	8 000 / 8 000 (elektrinis / mechaninis)

Schema



Bendri matmenys F/UV



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžė
F/UV230L	Žemos įtampos išjungimas F/UV kairėje, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000
F/UV230R	Žemos įtampos išjungimas F/UV dešinė, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000
F/CV230L	Įtampos valdymo atleidimas F/CV kairėje, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000