Machine Translated by Google


Viršįtampio ribotuvai MOR-S




Specifikacijos

Tipas	MOP-C
Atitiktis standartui Klasė (IEC/EN/	IEC/EN 61643-11 ||/
VDE) Polių skaičius	T2/C 1,
Nuolatinio veikimo	2, 3, 4 275
įtampa (AC) Uc, V Nominali įtampa (AC) Un, V	
	230
Trumpalaikis viršįtampis (TOV) Ut (AC)	Atlaiko 335V/5s 440 V/120 min
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Nominali iškrovimo srovė In (8/20), kA Didžiausia	20
iškrovimo srovė Imax (8/20), kA Apsaugos lygis	40
Aukštyn - ties In (8/20), kV Lydimoji srovė	<1,8
Ifi Veikimo laikas tA, ns	Nr
	<25
Nuotėkio srovė Ipe ties Uc, mA Varžtų	<0.2
priveržimo momentas, Nm Saugiklis	3.0
(jei pagrindinis >125A), gG Pertraukimo geba Isccr	125A
Korpuso medžiaga Jungiamųjų laidų	25kA / 50Hz
skerspjūvis, mm²	termoplastinis; degumo klasė nuo UL 94 VO iki 25
Apsaugos laipsnis Tvirtinimas ant DIN bėgelio Jungtis su šuku	
šyna Darbinė padėtis	IP20
	35x7,5
	PIN/ŠAKĖ bet
	koks


Schema



Bendri MOP-C matmenys

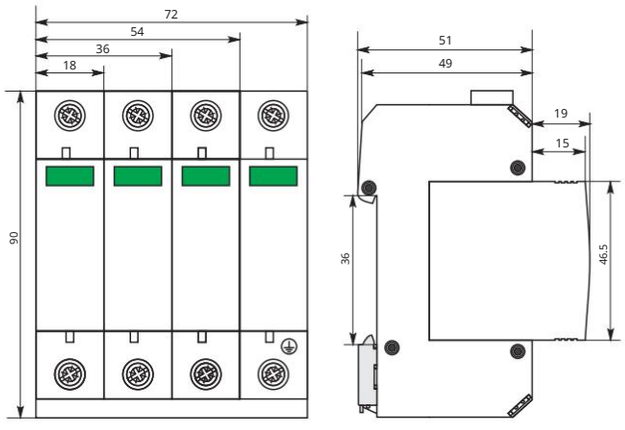

Modulis MOP-C



Machine Translated by Google

1R



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
MOP1-C275/20	viršįtampio ribotuvas MOP 1P -C 275/20 kintamoji srovė	1	50	0,140	0,140	7000

2P



MOP2-C275/20	viršįtampio ribotuvai MOP 2P -C 275/20 kintamoji srovė	1	50	0,270	0,270	13 500

3R



MOP3-C275/20	Viršįtampių ribotuvas MOP 3P-C 275/20 kintamoji srovė	1	50	0,430	0,430	21 500

4R



MOP4-C275/20	viršįtampio ribotuvai MOP 4P -C 275/20 kintamoji srovė	1	50	0,530	0,530	26 500

Modulis



MOPC275/20	Atskiras MOP C 275/20 ribotuvo modulis	1	50	0,070	0,070	3500