
PROMFACTOR

Kontaktų blokas, 15-os gnybtų, 4x15 125A 500V 20kA

Užsakymo kodas: BTF415
EAN kodas: 4772151000517

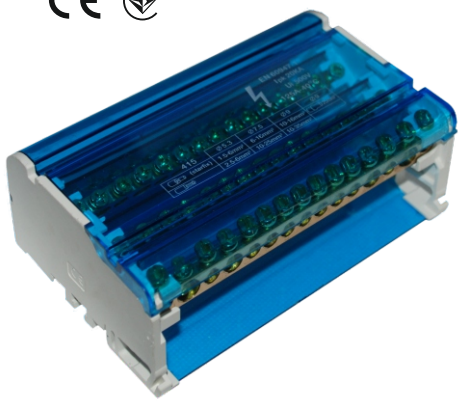

Kataloginė kortelė

Techniniai duomenys	
Serija	BTF
Produkto tipas	Kontaktų blokas
Polių skaičius	4P, 3L+PE/N
	4 x (11x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Gnybtų skaičius viename poliuje	15
Trumpojo jungimo srovė, kA	20
Nominali srovė, A.	125
Nominali įtampa, V.	500
Standaus laidininko skerspjūvis, mm²	1.5 - 35
Jungties tipas	varžtas
Aukštis, mm	50
Plotis, mm	133
Gylis, mm	88
Svoris, kg	0.46

Kiaurymės skersmuo		
		
Ø 5.3 mm²	1.5-6 mm²	2.5-6 mm²
Ø 7.5 mm²	6-16 mm²	10-25 mm²
Ø 9 mm²	10-16 mm²	10-35 mm²

Naudojimo sąlygos	
Saugumo lygis	IP20 (pagal IEC 60529)
Taršos laipsnis	3 (pagal EN / IEC 60947-2)
Aukštis virš jūros lygio, m	⩽ 2 000
Darbinė temperatūra, ° C	-25...+55
Laikymo temperatūra, ° C	-25...+70

support@promfactorbaltic.lt