Machine Translated by Google




Techninės charakteristikos

Tipas	RMD16
Atitikimas standartui Nominali	IEC 60947-5-1
kontaktų darbinė įtampa Un, V Nominali srovė In, A Nominalus	~250
dažnis f, Hz Jungiamųjų laidų	16
skerspjūvis, mm	50/60
2	iki 6
Montavimas ant DIN bėgelio	TN35
Šukų magistralės jungtis Apsaugos laipsnis	Nr
	IP20

Funkcijos

- Elektros tiekimas remonto ar prevencinių darbų skirstymo skydelyje metu.

Bendri matmenys RMD16

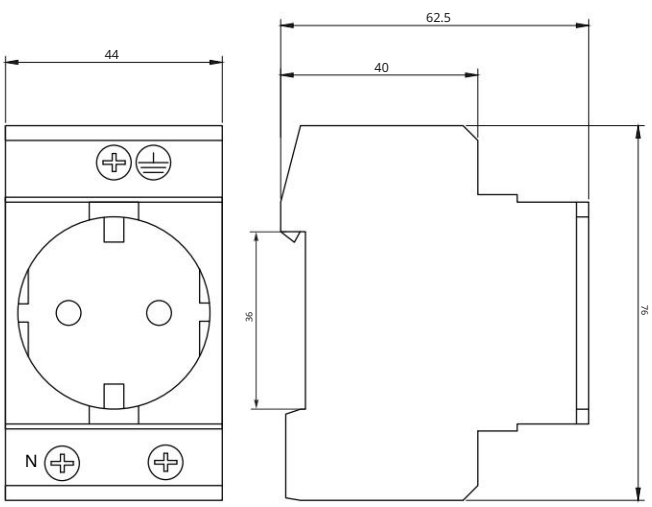

Kodas tvarka	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžutė
RMD16	RMD16 modulinis lizdas	5	100	0,130	0,650	13 000