Machine Translated by Google


Armatūros signalo modulinis FP L




Techninės charakteristikos

Tipas	FP L
Atitiktis standartui Naudojimo	IEC/EN 60947-5
kategorija Nominali įtampa Un, V	AC, DC
Nominali srovė In, A Nominalus	12, 24, 36, 48, 110, 230, 400
dažnis f, Hz Nominali izoliacijos	0,03
įtampa Ui,V Darbo laikas ne	50/60
mažesnis kaip t, h Apsaugos laipsnis	660
Reguliuojamas skersmuo, mm	50 000
Kontaktinių varžtų	IP54
suspaudimo momentas grupės, Nm	22
	0.8

Bendri matmenys FP L

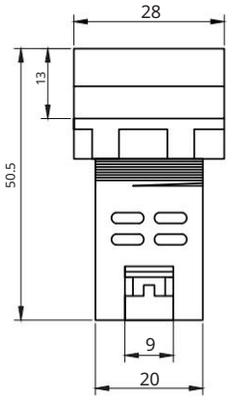

Scheminė diagrama



Machine Translated by Google

Armatūros signalo modulinis FP L












Spalva	Kodas tvarka	Nominalus įtampa Un, V	Pakuotė, vnt	Mišios bruto, kg
žalias	FPL012G	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024G	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036G	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048G	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110G	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230G	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400G	400	1/10	0,02/0,23
raudona	FPL012R	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024R	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036R	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048R	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110R	110	1/10	0,3/0
	FPL230R	230	1/10	.02/0.23
	FPL400R	400	1/10	0.02/ 0.23
mėlyna	FPL012BL	12	1/10	0.02/0.23
	FPL024BL	24	1/10	0.02/0.23
	FPL036BL	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048BL	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110BL	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230BL	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400BL	400	1/10	0,02/0,23
geltona	FPL012Y	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024Y	24	1/10	
	FPL036Y	36	1/10	
	FPL048Y	48	1/10	
	FPL110Y	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230Y	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400Y	400	1/10	0,02/0,23
baltas	FPL012W	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024W	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036W	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048W	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110W	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230W	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400W	400	1/10	0,02/0,23

Signalo skambutis FP B






Kodas tvarka	Vardas	Nominali įtampa Un, V
FPB024	Signalizacijos skambutis FP B 24V, d=28mm	24
FPB230	Signalizacijos skambutis FP B 230V, d=28mm	230

Signalo skambutis FP B1





Kodas tvarka	Vardas	Nominali įtampa Un, V
FPB1024	Signalinis varpas FP B1 24V, d=22mm	24
FPB1230	Signalizacijos skambutis FP B1 230V, d=22mm	230