Machine Translated by Google

Moduliniai maitinimo jungikliai FSD3


maks
63A




Specifikacijos

Tipas	FSD3
Atitiktis standartui	IEC 60947-3
Polių skaičius Nominali	1, 2, 3, 4
srovė In, A Nominali įtampa Un, V	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 ~
Nominalus dažnis f, Hz Nominali	230/400
izoliacijos įtampa Ui, V Nominali	50/60
impulsinė įtampa Uimp, V Jungiamųjų laidų	500
skerspjūvis, mm² Įjungimo atsparumas dilimui (įjungimo/	6000
išjungimo ciklų skaičius) Laipsnis Apsauga Kategorija Pritaikymas	iki 25
Montavimas ant DIN bėgio Jungtis su šukų magistrale Galimybė įjungti/	10 000/20 000 (elektrinis / mechaninis)
išjungti sandarinimą	IP20
Papildomų įrenginių prijungimas	AS-22
Darbinė padėtis	35x7,5
	PIN kodas / šakutė
	Taip
	Taip
	bet koks
Stulpo plotis, mm	18

Scheminės diagramos

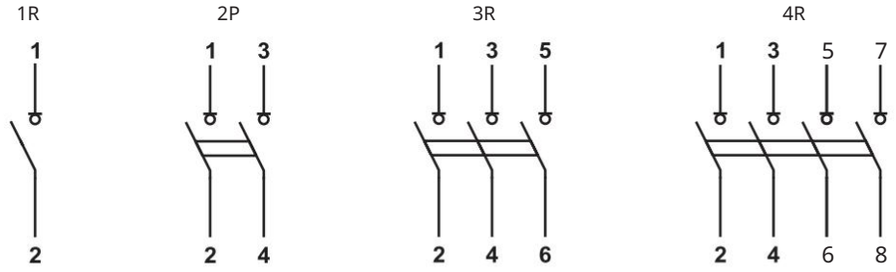

Bendri FSD3 matmenys

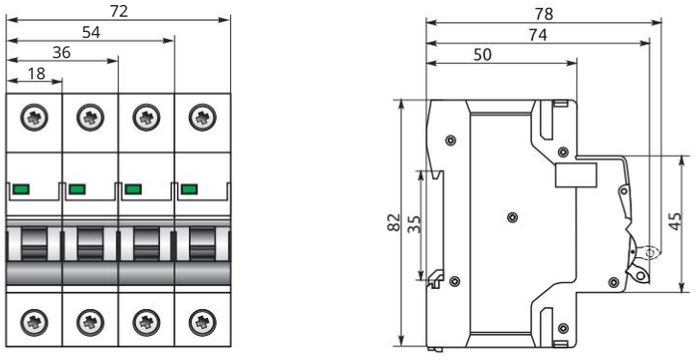

Machine Translated by Google

1R



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
FSD31010	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 10A	10	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31016	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 16A	16	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31020	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 20A	20	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31025	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 25A	25	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31032	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 32A	32	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31040	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 40A	40	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31050	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 50A	50	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31063	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 63A	63	12	240	0.100	1200	24 000
FSD31080	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 80A	80	12	120	0.100	1200	12 000
FSD31100	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 100A	100	12	120	0.100	1200	12 000
FSD31125	Maitinimo jungiklis FSD3 1P 125A	125	12	120	0.100	1200	12 000

2P



FSD32010	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 10A	10	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32016	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 16A	16	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32020	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 20A	20	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32025	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 25A	25	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32032	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 32A	32	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32040	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 40A	40	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32050	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 50A	50	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32063	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 63A	63	6	120	0.200	1200	24 000
FSD32080	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 80A	80	6	60	0.200	1200	12 000
FSD32100	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 100A	100	6	60	0.200	1200	12 000
FSD32125	Maitinimo jungiklis FSD3 2P 125A	125	6	60	0.200	1200	12 000

3R



FSD33010	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 10A	10	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33016	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 16A	16	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33020	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 20A	20	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33025	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 25A	25	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33032	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 32A	32	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33040	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 40A	40	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33050	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 50A	50	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33063	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 63A	63	4	80	0.300	1200	24 000
FSD33080	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 80A	80	4	40	0.300	1200	12 000
FSD33100	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 100A	100	4	40	0.300	1200	12 000
FSD33125	Maitinimo jungiklis FSD3 3P 125A	125	4	40	0.300	1200	12 000

4R



FSD34010	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 10A	10	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34016	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 16A	16	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34020	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 20A	20	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34025	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 25A	25	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34032	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 32A	32	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34040	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 40A	40	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34050	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 50A	50	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34063	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 63A	63	3	60	0.400	1200	24 000
FSD34080	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 80A	80	3	30	0.400	1200	12 000
FSD34100	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 100A	100	3	30	0.400	1200	12 000
FSD34125	Maitinimo jungiklis FSD3 4P 125A	125	3	30	0.400	1200	12 000