Machine Translated by Google

Apkrovos jungikliai FSD2


maks
63A




Specifikacijos

Tipas	FSD2
Atitikimas standartui	IEC 60947-3, EN 60947-3
Stulpų skaičius	1, 2, 3, 4
Nominali srovė In, A	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Nominali įtampa Un, V	~230/400
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Nominali sąlyginė trumpojo jungimo srovė, kA	2.5
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V	500
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V	6000
Jungiamųjų laidų skerspjūvis, mm²	1,5-16 mm2 - viengyslis 1,5-10mm2 - suvyta (PZ1, maks. 1,2 Nm)
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	4 000/20 000 (elektrinis / mechaninis)
Apsaugos laipsnis	IP20
Taikymo kategorija	AS-22
Montavimas ant DIN bėgelio	35x7,5
Papildomų įrenginių prijungimas	Nr
Darbo padėtis	bet koks
1 modulio plotis, mm	18


Scheminės diagramos



Bendri matmenys

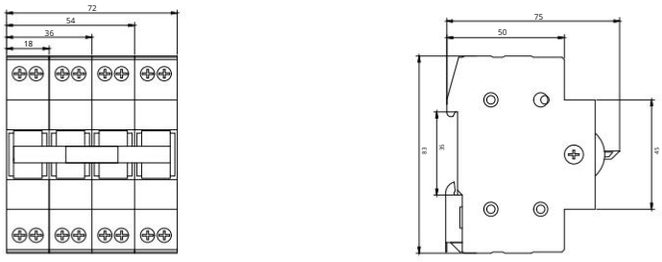

Sujungimo schema

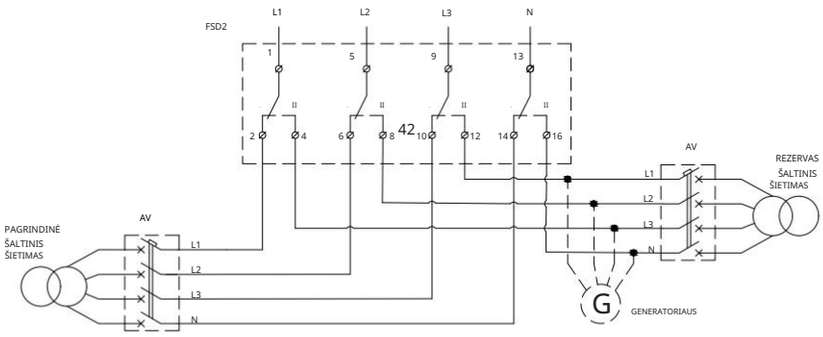

Machine Translated by Google

Apkrovos jungikliai FSD2

1R



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
FSD21010	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 10A 1-0-2	10	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21016	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 16A 1-0-2	16	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21020	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 20A 1-0-2	20	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21025	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 25A 1-0-2	25	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21032	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 32A 1-0-2	32	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21040	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 40A 1-0-2	40	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21050	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 50A 1-0-2	50	12	240	0.100	1200	24 000
FSD21063	Apkrovos jungiklis FSD2 1P 63A 1-0-2	63	12	240	0.100	1200	24 000

2P



FSD22010	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 10A 1-0-2	10	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22016	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 16A 1-0-2	16	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22020	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 20A 1-0-2	20	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22025	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 25A 1-0-2	25	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22032	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 32A 1-0-2	32	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22040	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 40A 1-0-2	40	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22050	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 50A 1-0-2	50	6	120	0.200	1200	24 000
FSD22063	Apkrovos jungiklis FSD2 2P 63A 1-0-2	63	6	120	0.200	1200	24 000

3R



FSD23010	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 10A 1-0-2	10	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23016	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 16A 1-0-2	16	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23020	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 20A 1-0-2	20	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23025	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 25A 1-0-2	25	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23032	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 32A 1-0-2	32	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23040	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 40A 1-0-2	40	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23050	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 50A 1-0-2	50	4	80	0.300	1200	24 000
FSD23063	Apkrovos jungiklis FSD2 3P 63A 1-0-2	63	4	80	0.300	1200	24 000

4R



FSD24010	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 10A 1-0-2	10	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24016	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 16A 1-0-2	16	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24020	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 20A 1-0-2	20	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24025	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 25A 1-0-2	25	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24032	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 32A 1-0-2	32	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24040	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 40A 1-0-2	40	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24050	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 50A 1-0-2	50	3	60	0.400	1200	24 000
FSD24063	Apkrovos jungiklis FSD2 4P 63A 1-0-2	63	3	60	0.400	1200	24 000