Machine Translated by Google

FAP apsauginės atjungimo mašinos






Techninės charakteristikos


Tipas	FAP6	FAP10
Atitiktis standartui	IEC 61009	
Stulpų skaičius	1P+N	
Nominali darbinė srovė In, A	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
Nuotėkio srovė IΔn, mA Nominali	30	30, 100, 300
darbinė įtampa Un, V Iškrovos charakteristika Ribinė	~230	~230
perjungimo galia Icn, A Taikymo kategorija	B, C	B, C
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo/išjungimo ciklų	6000	10 000
skaičius) Jungiamųjų laidų skerspjūvis,	AC	A, AC
mm² Diferencialinės apsaugos tipas Nominali izoliacijos įtampa Uи, V	4 000/10 000 (elektrinis / mechaninis)	6 000/20 000 (elektrinis / mechaninis) iki 25
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V Nominalus dažnis f, Hz Atrankinė	iki 16	
klasė Momentinės trukmės atjungimas, s	elektroninis	elektromechaninių
Apsaugos laipsnis Montavimas ant DIN bėgelio	500	
Prijungimas su šukų magistrale Papildomų įrenginių	4000	
prijungimas Darbinė padėtis	50/60	
Sandarinimo galimybė	3	
ĮJUNGTA/IŠJUNGTA Atleidimo tipas	0,1	
	IP20	
	35x7,5	
	Nr	PIN kodas / šakutė
	ne bet koks	
	Taip	
	elektromagnetinis/šiluminis	

Scheminės diagramos


elektroninis



elektromechaninis



Bendri FAP matmenys

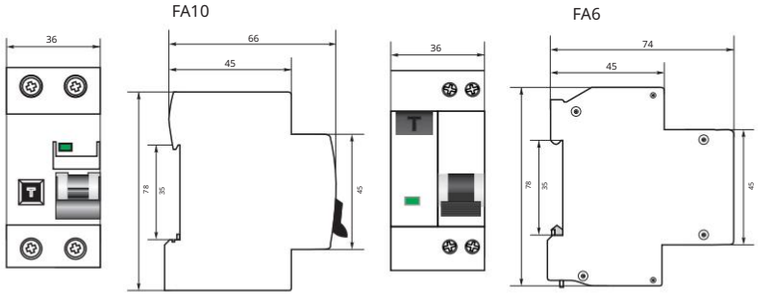

Machine Translated by Google

B tipo kintamosios srovės charakteristika

1P+N



Kodas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg	
			Pakavimo dėžutė		Vieneto	pakavimo dėžutė
FAP06B06030AC	FAP6-AC 6A/0.03A 2P 6kA grandinės pertraukiklis	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06B10030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 10A/0.03A 2P 6kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06B16030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 16A/0.03A 2P 6kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06B20030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 20A/0.03A 2P 6kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06B25030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 25A/0.03A 2P 6kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06B32030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 32A/0.03A 2P 6kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06B40030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 40A/0.03A 2P 6kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000

C charakteristikos

1P+N



FAP06C06030AC	FAP6-AC 6A/0.03A 2P 6kA grandinės pertraukiklis	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06C10030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 10A/0.03A 2P 6kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06C16030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 16A/0.03A 2P 6kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06C20030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 20A/0.03A 2P 6kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06C25030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 25A/0.03A 2P 6kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06C32030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 32A/0.03A 2P 6kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP06C40030AC	Grandinės pertraukiklis FAP6-AC 40A/0.03A 2P 6kA 40		1	100	0,220	0,220 22 000

Machine Translated by Google

B tipo kintamosios srovės charakteristika	Kodas	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg	
	Prekės ženklas			Pakavimo dėžutė		Vieneto pakavimo dėžutė	
1P+N	FAP10B06030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 6A/0.03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B06100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 6A/0.1A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B06300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 6A/0.3A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B10030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 10A/0.03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B10100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 10A/0.1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B10300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 10A/0.3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B16030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 16A/0.03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B16100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 16A/0.1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B16300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 16A/0.3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B20030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 20A/0.03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B20100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 20A/0.1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B20300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 20A/0.3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B25030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 25A/0.03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B25100AC	Automatinis grandinės pertraukiklis FAP10-AC 25A/0.1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B25300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 25A/0.3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B32030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 32A/0.03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B32100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 32A/0.1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B32300AC	Automatinis grandinės pertraukiklis FAP10-AC 32A/0.3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B40030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 40A/0.03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B40100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 40A/0.1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10B40300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 40A/0.3A 2P 10kA 40		1	100	0,220	0,220 22 000
C charakteristikos							
1P+N	FAP10C06030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 6A/0.03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C06100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 6A/0.1A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C06300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 6A/0.3A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C10030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 10A/0.03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C10100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 10A/0.1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C10300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 10A/0.3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C16030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 16A/0.03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C16100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 16A/0.1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C16300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 16A/0.3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C20030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 20A/0.03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C20100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 20A/0.1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C20300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 20A/0.3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C25030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 25A/0.03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C25100AC	Automatinis grandinės pertraukiklis FAP10-AC 25A/0.1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C25300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 25A/0.3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C32030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 32A/0.03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C32100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 32A/0.1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C32300AC	Automatinis grandinės pertraukiklis FAP10-AC 32A/0.3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C40030AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 40A/0.03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C40100AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 40A/0.1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
	FAP10C40300AC	Grandinės pertraukiklis FAP10-AC 40A/0.3A 2P 10kA 40		1	100	0,220	0,220 22 000

Machine Translated by Google

A tipas

B charakteristikos

1P+N



Kodas tvarka	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg	
			Pakavimo dėžutė		Vieneto	pakavimo dėžutė
FAP10B06030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 6A/0.03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B06100A	FAP10-A 6A/0.1A 2P 10kA grandinės pertraukiklis	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B06300A	FAP10-A 6A/0.3A 2P 10kA grandinės pertraukiklis	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B10030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 10A/0.03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B10100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 10A/0.1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B10300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 10A/0.3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B16030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 16A/0.03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B16100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 16A/0.1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B16300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 16A/0.3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B20030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 20A/0.03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B20100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 20A/0.1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B20300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 20A/0.3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B25030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 25A/0.03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B25100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 25A/0.1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B25300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 25A/0.3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B32030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 32A/0.03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B32100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 32A/0.1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B32300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 32A/0.3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B40030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 40A/0.03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B40100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 40A/0.1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10B40300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 40A/0.3A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000

C charakteristikos

1P+N



FAP10C06030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 6A/0.03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C06100A	FAP10-A 6A/0.1A 2P 10kA grandinės pertraukiklis	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C06300A	FAP10-A 6A/0.3A 2P 10kA grandinės pertraukiklis	6	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C10030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 10A/0.03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C10100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 10A/0.1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C10300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 10A/0.3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C16030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 16A/0.03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C16100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 16A/0.1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C16300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 16A/0.3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C20030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 20A/0.03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C20100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 20A/0.1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C20300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 20A/0.3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C25030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 25A/0.03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C25100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 25A/0.1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C25300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 25A/0.3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C32030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 32A/0.03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C32100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 32A/0.1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C32300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 32A/0.3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C40030A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 40A/0.03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C40100A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 40A/0.1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000
FAP10C40300A	Grandinės pertraukiklis FAP10-A 40A/0.3A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22 000