
Machine Translated by Google

Kita DIN bėgio modulinė įranga TRF modulinis žeminamasis transformatorius



Nominali įtampa Un




Techninės charakteristikos

Tipas	TRF
Atitiktis standartinei vardinei	IEC 61558-2-6
įtampai Un1, V (pirminė apvija)	~230
Nominali įtampa Un2, V (antrinė apvija)	~ 8, 12, 24
Nominali izoliacijos įtampa Uи, V	500
Nominali impulsinė įtampa Uимр, V	5000
Nominalus dažnis f, Hz	50/60
Išėjimo galia P, W Jungiamųjų	8
laidų skerspjūvis, mm 2	iki 6
Montavimas ant DIN bėgelio	TN35
Apsaugos laipsnis	IP20
Sujungimas su šynomis	Nr


Funkcijos

- Įtampos kritimas kintamosios srovės grandinėse.

Scheminė diagrama

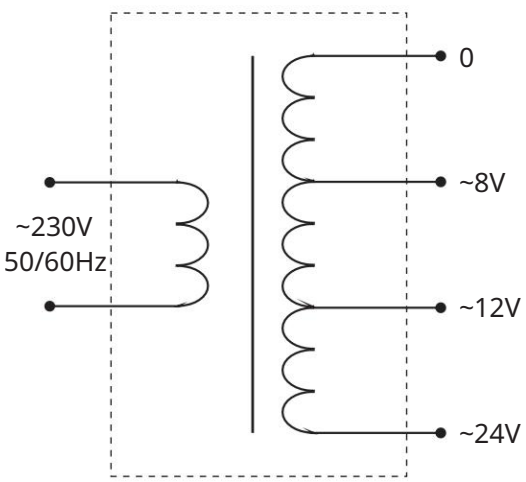

Bendri TRF matmenys

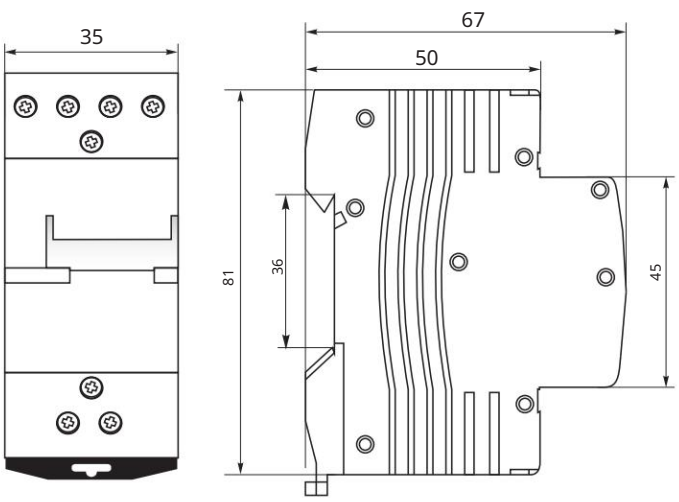

Kodas tvarka	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžutė
TRF24	Žemyn transformatorius TRF 230V/24V 8W	6	60	0,319	1 990	19 600