Machine Translated by Google

Kita modulinė įranga ant DIN bėgio Modulinis įtampos indikatorius FMI3 230V (3 fazių)




Techninės charakteristikos

Tipas	FMI3
Atitikimas standartui	IEC 60947-5-1
Vardinė kontaktų darbinė įtampa Un, V Nominali	3 x 230 (-25...+10 %)
srovė In, A Nominalus dažnis	3
f, Hz	50/60
Jungiamųjų laidų skerspjūvis, mm^2	0,5-2,5
Montavimas ant DIN bėgelio	TN35
Šukuotų autobusų jungtis	
Apsaugos laipsnis	IP20

Funkcijos

- Sukurta rodyti fazinės įtampos buvimą trifazio kintamos srovės tinkle.

Matmenys FMI3

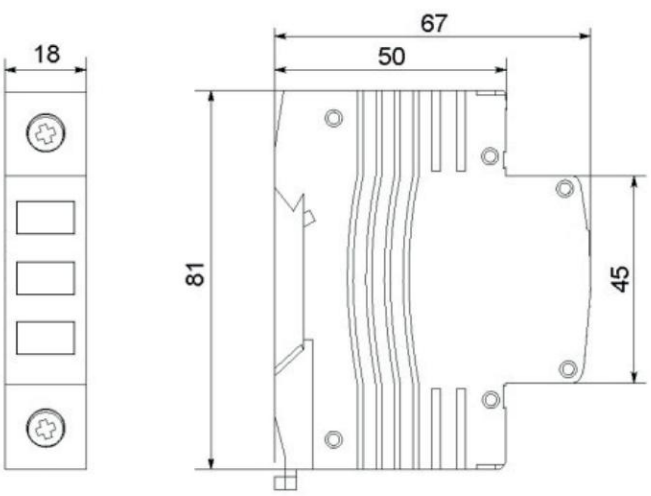

Kodas tvarka	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Vienetas	Bruto svoris, kg Pakuotė	Dėžutė
FMI3	FMI3 230V modulinis įtampos indikatorius (3 fazių)	1	120	0,125	0,125	15 000